

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-11-2009
TSFK 07/1525010
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® PE-folie Kel-Fol AV, dampdicht

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

Kelfort® Kel-Fol AV is een gewapende dampdichte PE-folie, die wordt verwerkt aan de binnenzijde van de constructie, zowel in daken als gevels. De folie zorgt ervoor, dat vochtige warme lucht niet in de constructie kan dringen om zo het risico op condensatie te verminderen.



Verwerking daken en gevels:

Bij geïsoleerde daken de Kel-Fol AV bevestigen met nagels of klemmen tussen lat en constructie. Het geheel moet luchtdicht afgewerkt worden, bijvoorbeeld met tape, dus ook bij dakdoorbrekingen. Overlappen 100 mm groot maken en aftapen.

Let op: Bij renovatie waar het dak **niet** geïsoleerd wordt, dient aan de binnenzijde géén dampdichte Kel-Fol AV of dampremmende KEL-Fol S te worden verwerkt.

Reparatie, aansluitnaden en doorvoeringen:

Eventuele schades aan Kel-Fol AV direct herstellen met folietape aluminium.

Aansluitnaden bij Kel-Fol AV afdichten met folietape aluminium.

Doorvoeringen afdichten met manchetband.


Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-11-2009
TSFK 07/1525010
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® PE-folie Kel-Fol AV, dampdicht

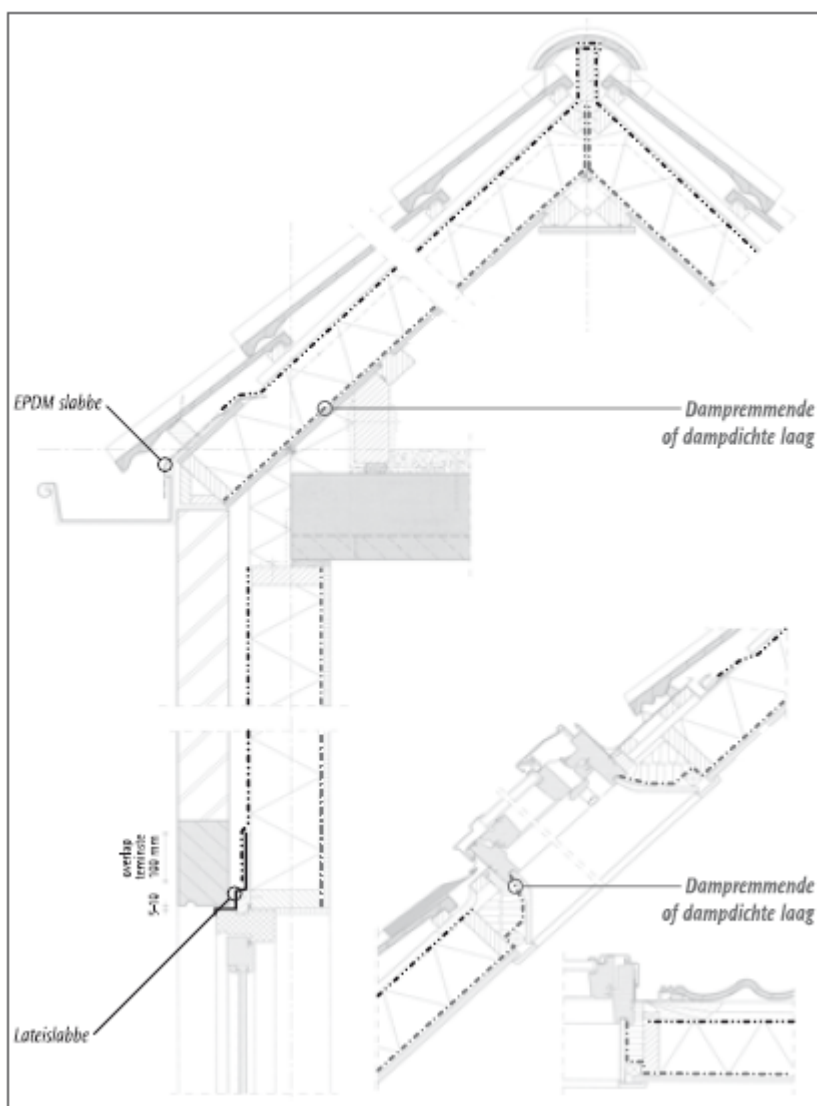

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-11-2009
TSFK 07/1525010
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® PE-folie Kel-Fol AV, dampdicht

Characteristic	Para-meter	Test method	Units	Result	Tolerances		Result after ageing
Mass per unit area		EN 1849-2	g/m2	125	-12	+12	
Reaction to fire			Class	F			
Resistance to water penetration		EN 1928	Class	W1			
Tensile strength	MD	EN 12311-1 Ann.A	N/50 mm	255	-35	+40	
Tensile strength	CD	EN 12311-1 Ann.A	N/50 mm	155	-35	+40	
Elongation	MD	EN 12311-1 Ann.A	%	15	-5	+10	
Elongation	CD	EN 12311-1 Ann.A	%	15	-5	+10	
Tear strength	MD	EN 12310-1 Ann.B	N	150	-50	+100	
Tear strength	CD	EN 12310-1 Ann.B	N	220	-100	+100	
Water vapour permeability		EN 1931	m g/m2/24h	0			

Leveringsvorm:

Afmetingen en

EAN-code:

Verpakking:

Aantal rollen per pallet:

Afmetingen volle pallet:

1525010: 50 m x 150 cm => 8714678028595.

Iedere rol folie is apart in plastic gesealed, met daarbij een leaflet voorzien van o.a. Kelfort logo, artikelnummer en EAN-code.

22.

(l x b x h): 150 x 100 x 60 cm.