

draai- /kiepramen **beveiliging**
SecuMax Raamslot
 afsluitbare raamgrendel




Productkenmerken


- voor: draai/kiepramen
- links/rechts toepasbaar
- minimale opdek 17mm
- maximale opdek 22mm
- geleverd met 3 uitvuldopjes: 1,5mm, 2,5mm en 5mm
- afsluitbaar d.m.v. slot

Montagemateriaal

- 2 spaanplaatschroeven 4x40mm
- 1 sleutel

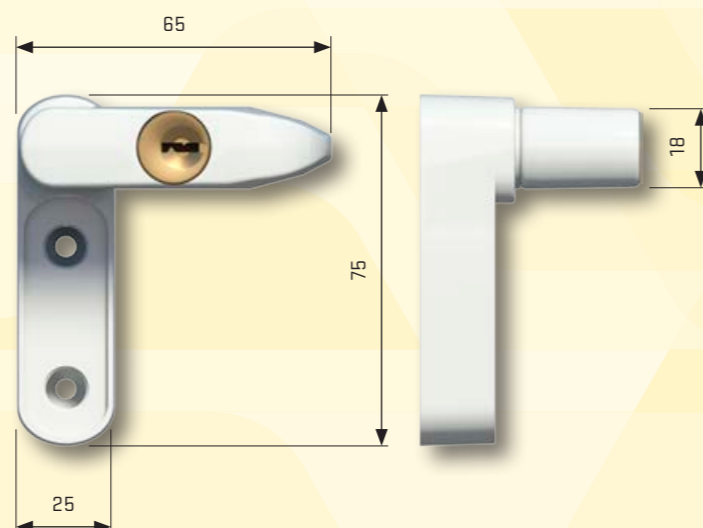

uitvuldopjes (3x) en afdekplaatje



type	artikelnummer	toepassing	kleur
afsluitbare raamgrendel	2510.832.12	draai-/kiepramen	wit
afsluitbare raamgrendel	2510.832.22	draai-/kiepramen	bruin
reservesleutel	2510.591.56		



toepassingsvoorbeeld



ook toepasbaar als brievenbusafsluiter

TIPS

- brievenbus afsluiting voorkomt ingooien vuurwerk of post bij tijdelijke leegstand woning
- wordt gelijksluitend geleverd (sleutelnummer D210)